


40A, 600V 绝缘栅双极型晶体管

描述


SGT40N60FD3PF 绝缘栅双极型晶体管采用穿通工艺制作，具有低的导通损耗和开关损耗，正温度系数易于并联应用等特点。该产品可应用于感应加热 UPS，SMPS 以及 PFC 等领域。

特点

- ◆ 40A, 600V, $V_{CE(sat)}=1.8V@I_C=40A$
- ◆ 低导通损耗
- ◆ 超快开关速度
- ◆ 高输入阻抗

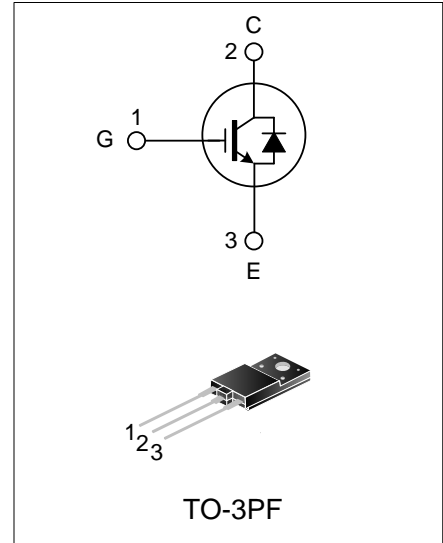

命名规则

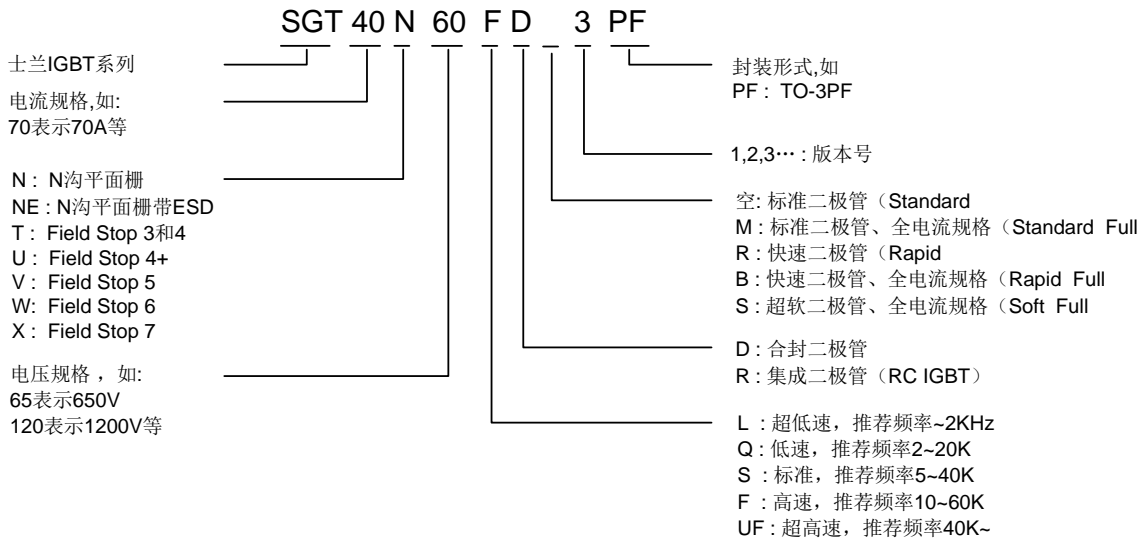

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装
SGT40N60FD3PF	TO-3PF	40N60FD3	无铅	料管

极限参数（除非特殊说明， $T_C = 25^\circ\text{C}$ ）

参 数	符 号	参数范围	单位
集电极-射极电压	V_{CE}	600	V
栅极-射极电压	V_{GE}	± 20	V
集电极电流	I_C	$T_C=25^\circ\text{C}$	80
		$T_C=100^\circ\text{C}$	40
集电极脉冲电流	I_{CM}	120	A
耗散功率($T_C=25^\circ\text{C}$) -大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	80	W
		0.64	$\text{W}/^\circ\text{C}$
工作结温	T_J	$-55\sim+150$	$^\circ\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^\circ\text{C}$

热阻特性

参 数	符 号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻 (IGBT)	$R_{\theta JC}$	1.6	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对管壳热阻 (FRD)	$R_{\theta JC}$	2.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	40	$^\circ\text{C}/\text{W}$

IGBT 电性参数(除非特殊说明, $T_c = 25^\circ\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集射击穿电压	BV_{CE}	$V_{GE}=0V, I_C=100\mu A$	600	--	--	V
集射漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=600V, V_{GE}=0V$	--	--	200	μA
栅射漏电流	I_{GES}	$V_{GE}=20V, V_{CE}=0V$	--	--	± 500	nA
栅极开启电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=250\mu A, V_{CE}=V_{GE}$	4.0	5.0	6.5	V
饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=40A, V_{GE}=15V$	--	1.8	2.7	V
		$I_C=40A, V_{GE}=15V, T_c=125^\circ\text{C}$	--	2.5	--	V
输入电容	C_{ies}	$V_{CE}=30V$	--	1850	--	pF
输出电容	C_{oes}	$V_{GE}=0V$	--	190	--	
反向传输电容	C_{res}	$f=1\text{MHz}$	--	50	--	
开启延迟时间	$T_{d(on)}$	$V_{CE}=400V$ $I_C=40A$ $R_g=10\Omega$	--	16	--	ns
开启上升时间	T_r		--	88	--	
关断延迟时间	$T_{d(off)}$		--	110	--	
关断下降时间	T_f		--	96	--	
导通损耗	E_{on}	$V_{GE}=15V$	--	1.8	--	mJ
关断损耗	E_{off}	Inductive Load	--	0.8	--	
开关损耗	E_{st}		--	2.6	--	
栅电荷	Q_g	$V_{CE} = 300V, I_C=40A,$ $V_{GE} = 15V$	--	100	--	nC
发射极栅电荷	Q_{ge}		--	11	--	
集电极栅电荷	Q_{gc}		--	52	--	

FRD 电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
二极管正向压降	V_{FM}	$I_F = 20A, T_c=25^\circ\text{C}$	--	1.7	2.6	V
		$I_F = 20A, T_c=125^\circ\text{C}$	--	1.2	--	
二极管反向恢复时间	T_{rr}	$I_{ES}=20A, di_{ES}/dt=200A/\mu s$	--	40	--	ns
二极管反向恢复电荷	Q_{rr}	$I_{ES}=20A, di_{ES}/dt=200A/\mu s$	--	95	--	nC

典型特性曲线

图1. 典型输出特性

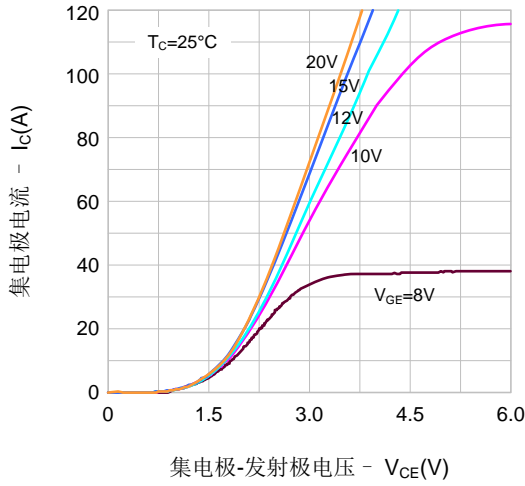


图2. 典型输出特性

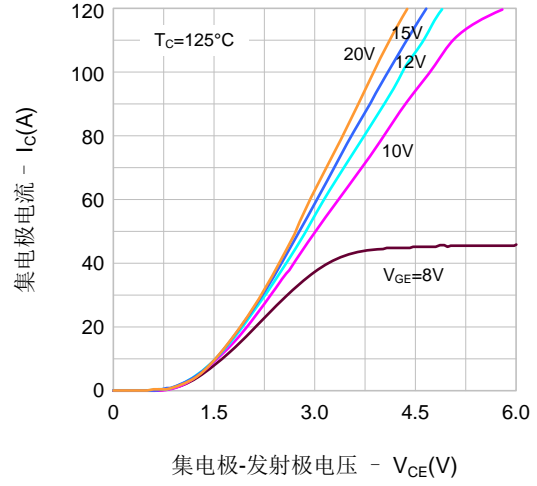


图3. 典型饱和电压特性

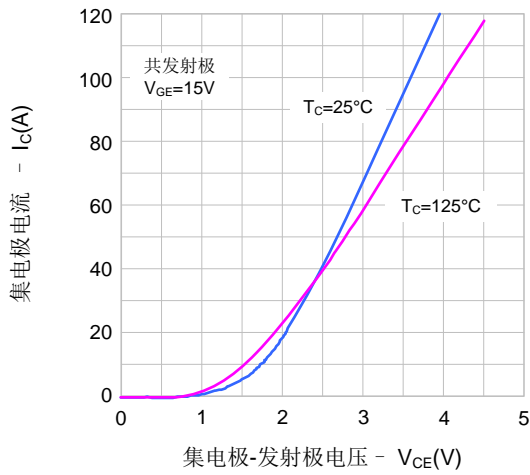


图4. 传输特性

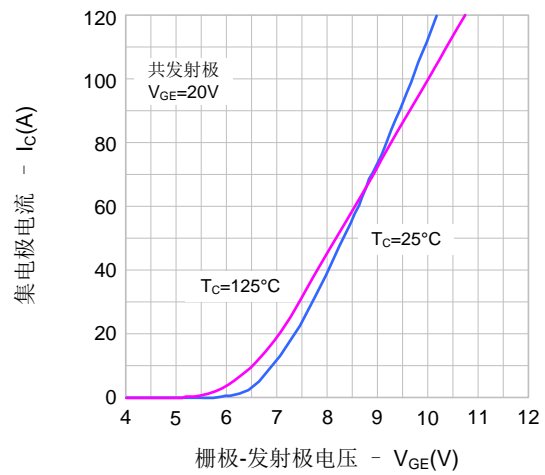


图5. 饱和电压 vs. Vge


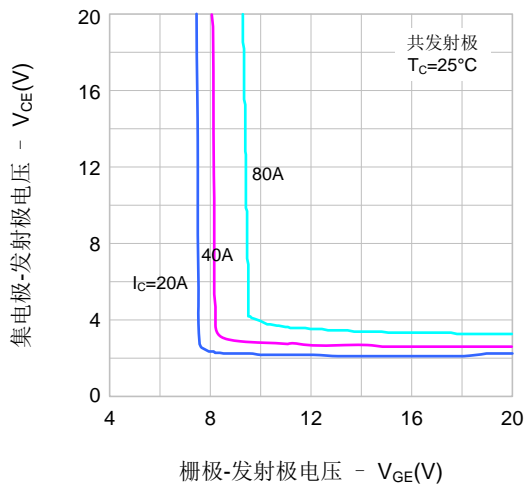


图6. 饱和电压 vs. Vge

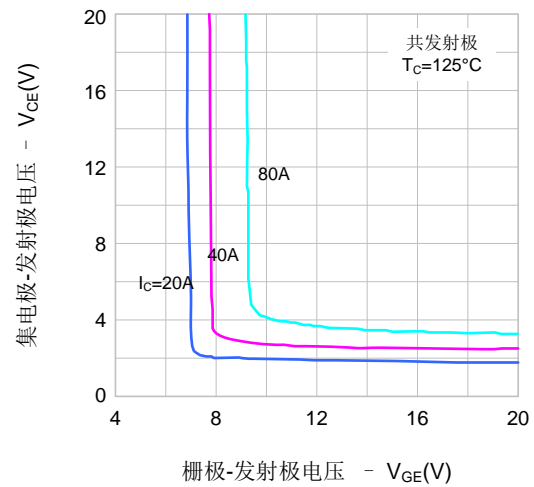

典型特性曲线 (续)

图7. 电容特性

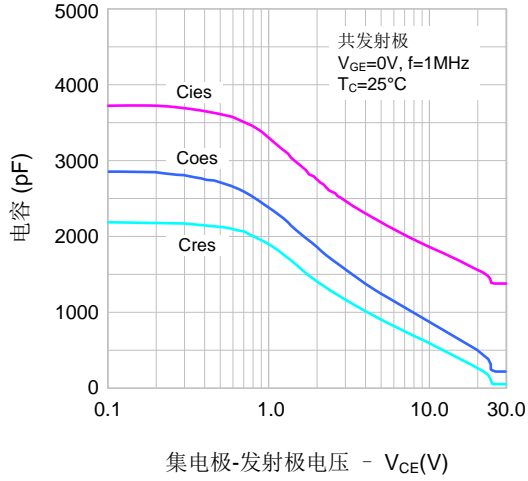


图8. 栅极电荷特性

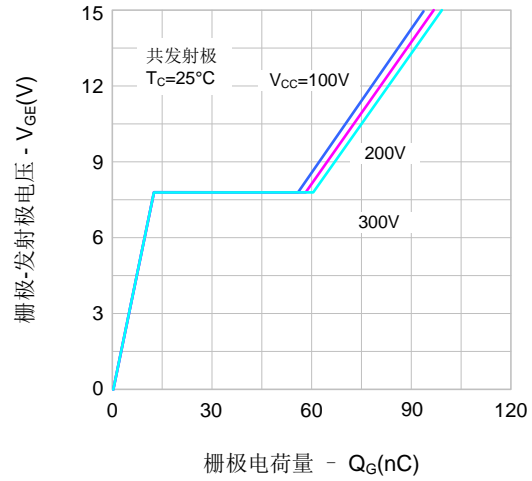


图9. 开启特性 vs. 栅极电阻

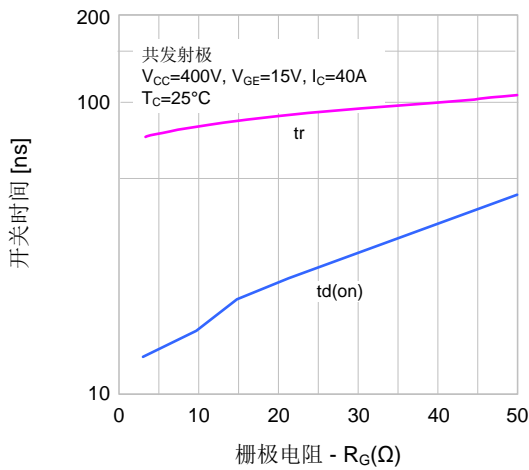


图10. 关闭特性 vs. 栅极电阻

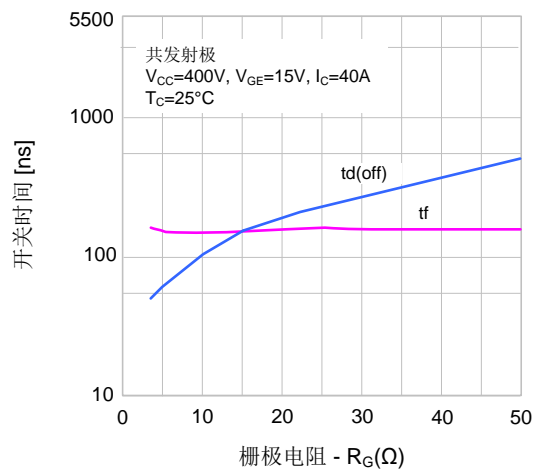


图11. 开关损耗 vs. 栅极电阻


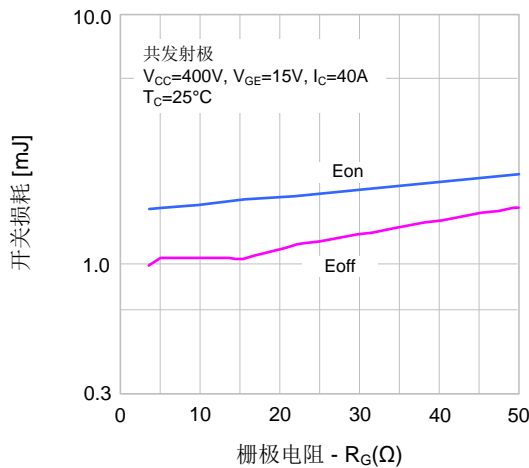


图12. 正向特性

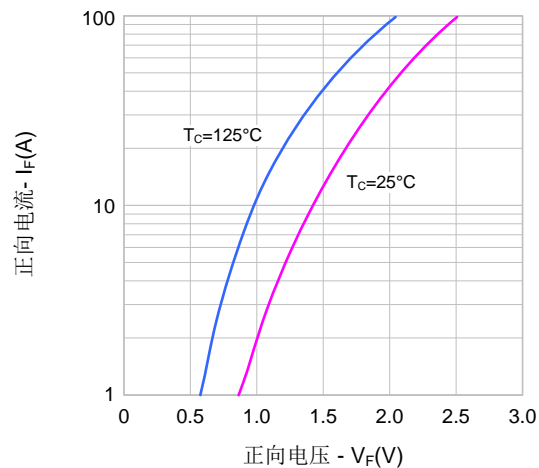

典型特性曲线 (续)

图 13. 反向恢复时间VS.正向电流

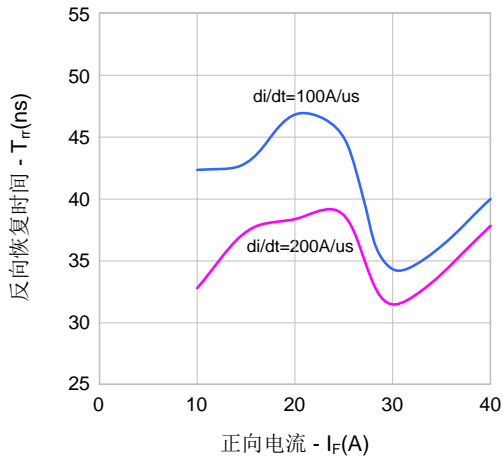


图 14. 反向恢复电荷VS.正向电流



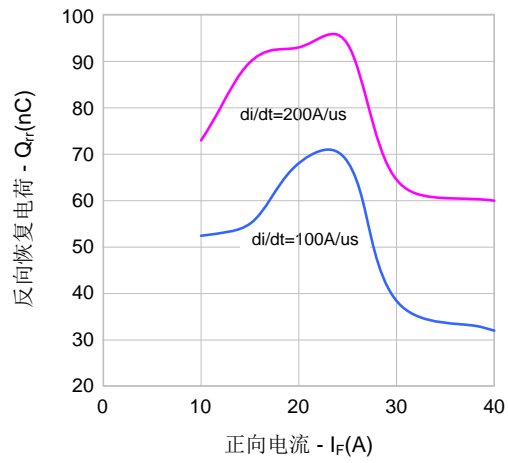


图15. 最大安全工作区域

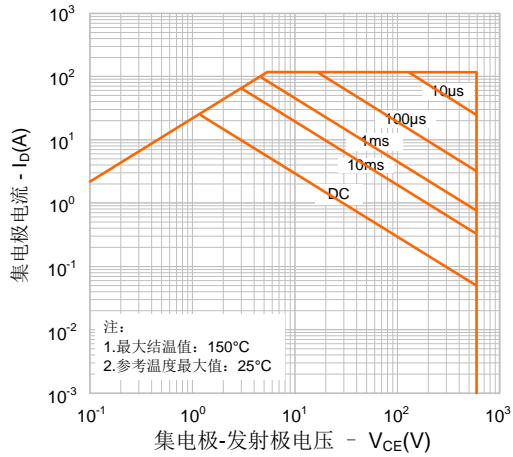

封装外形图

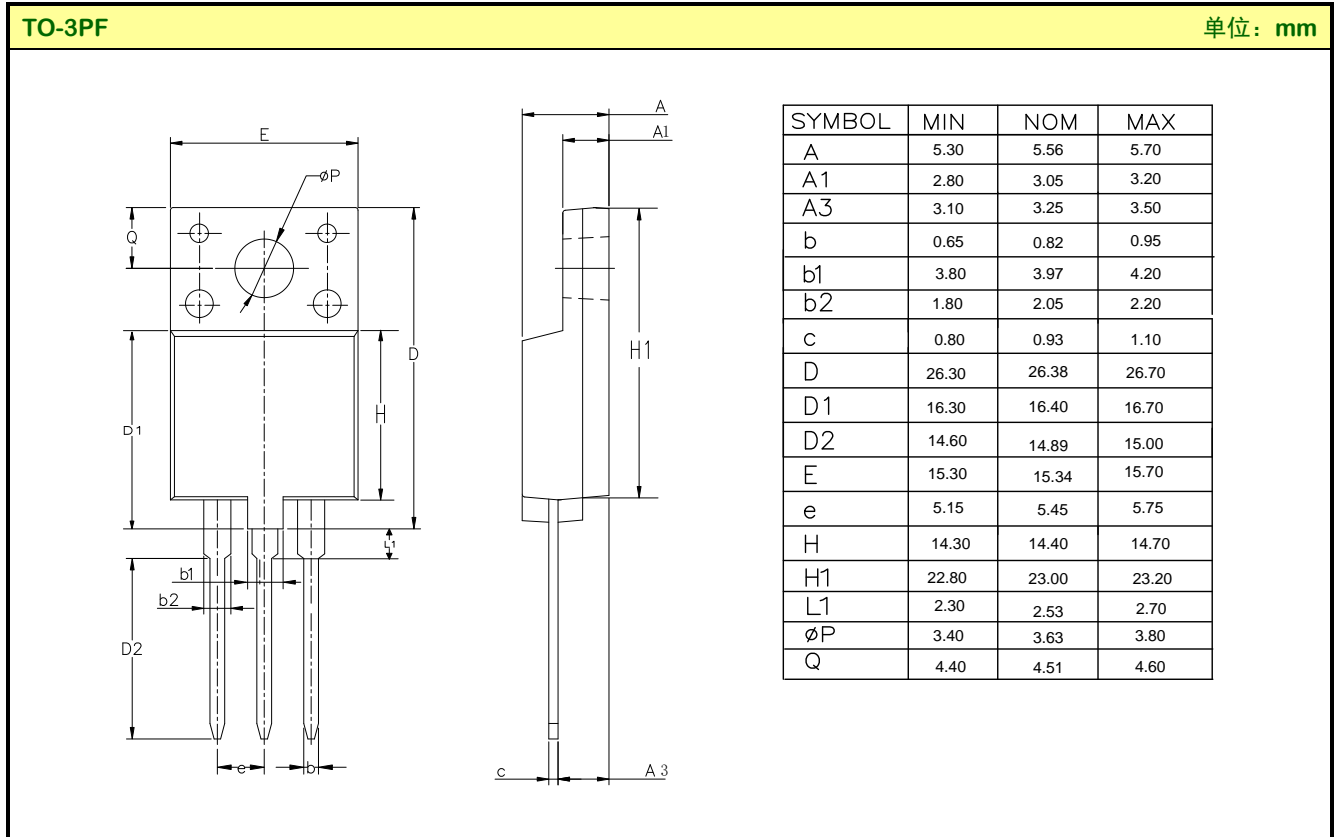

声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 **Silan** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SGT40N60FD3PF	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.1
修改记录:
1. 修改 FRD 热阻

版 本: 1.0
修改记录:
1. 正式版本发布
